


CLENA MODEL KS/KH

Produkto informacija

- Galinga ir paprastai sukonstruota aukšto alėgio plovykla
- Įmontuotas stacionarus rėmas su nerudijančio plieno dangčiu
- HAWK siurblys su keraminiais stūmokliais
- Automatinis paleidimas/sustabdymas
- Paprasta eksploatuoti ir prižiūrėti

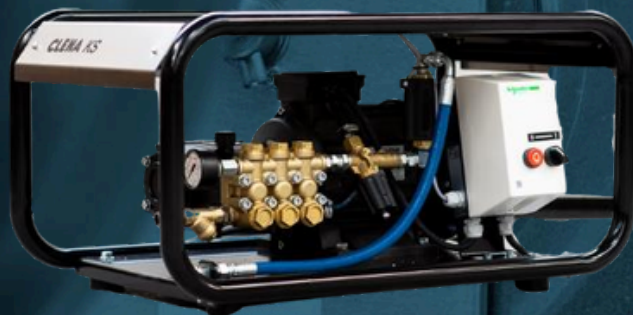

Techninės specifikacijos

MODELIS	SLĖGIS	VANDENS KIEKIS	VARIKLIS	PREKĖS NR
KS 160 – 15	160 bar	15 l/min	4Kw, 10 amp	30.163.015
KS 160 – 20	160 bar	20 l/min	5,5Kw, 13 amp	30.163.020
KS 200 – 15	200 bar	15 l/min	5,5Kw, 13 amp	30.203.015
KS 200 – 20	200 bar	20 l/min	7,5Kw, 16 amp	30.203.020
KS 160 – 25	160 bar	25 l/min	7,5Kw, 16 amp	30.163.025
KS 200 – 30	200 bar	30 l/min	11Kw, 25 amp	30.203.030
KS 170 – 34	170 bar	34 l/min	11Kw, 25 amp	30.173.034
KS 150 – 40	150 bar	40 l/min	11Kw, 25 amp	30.153.040
KH 160 – 15	160 bar	15 l/min	5,5Kw, 10 amp	30.260.015
KH 160 – 18	160 bar	18 l/min	5,5Kw, 13 amp	30.260.018
KH 160 – 27	160 bar	27 l/min	9,2Kw, 20 amp	30.260.027

Bendrosios specifikacijos

KS Max temp įvadas: 65 °C
KH Max temp įvadas: 85 °C

Jei turite specialių reikalavimų mašinai, nedvejokite ir susisiekite su mumis

Papildoma informacija

Įtraukta įranga

- 20 metrų žarna
- 10 metrų elektros kabelis

Pastaba

- Galima pastatyti 3x400/440/230v ir 50/60Hz
- Mašina gali būti tiekiamas su nerudijančio plieno dangčiu